




Die Bodenplatte

Auf der Bodenplatte werden die Aufnahme und der Schalthebel platziert. Die Mittelkonsole und der Fahrersitz werden an der Bodenplatte verschraubt.

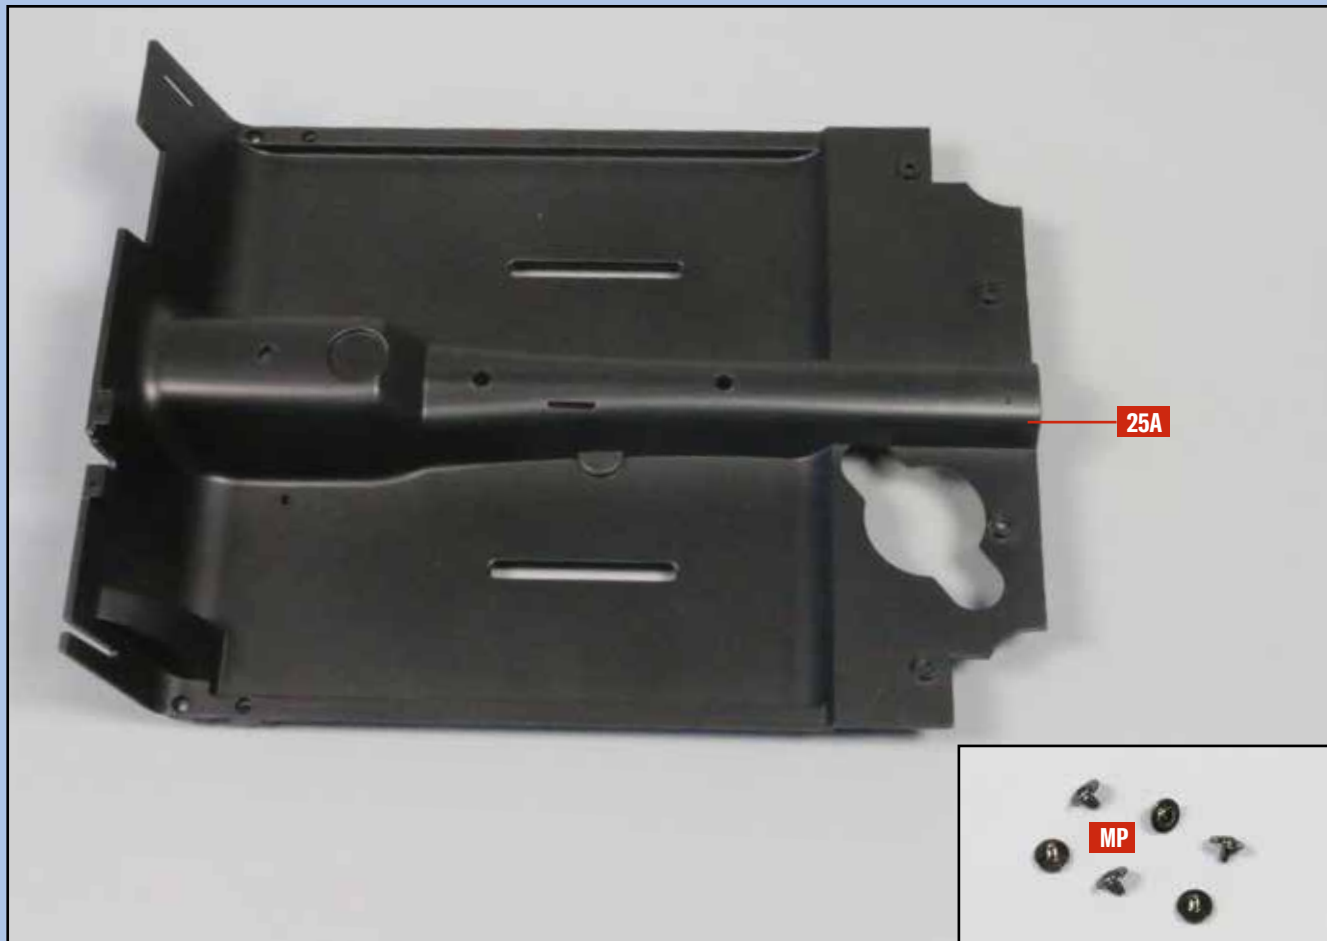

BAUTEIL-LISTE

25A Bodenplatte

SCHRAUBEN

MP sechs Schrauben (M 1,7 x 3 x 6 mm)




1 Nehmen Sie die Aufnahme **24B** und platzieren Sie sie so auf der Bodenplatte **25A**, wie es das Foto zeigt. Stellen Sie die Schalthebel-Baugruppe **24C** bereit.



2 Als Nächstes platzieren Sie die Schalthebel-Baugruppe **24C** auf der Aufnahme **24B** (verdeckt), wie dargestellt.



3 Nehmen Sie nun die Mittelkonsole **24A** und platzieren Sie sie so auf der Bodenplatte **25A**, dass die Schalthebel-Baugruppe **24C** in der großen Öffnung der Mittelkonsole sitzt, wie abgebildet.

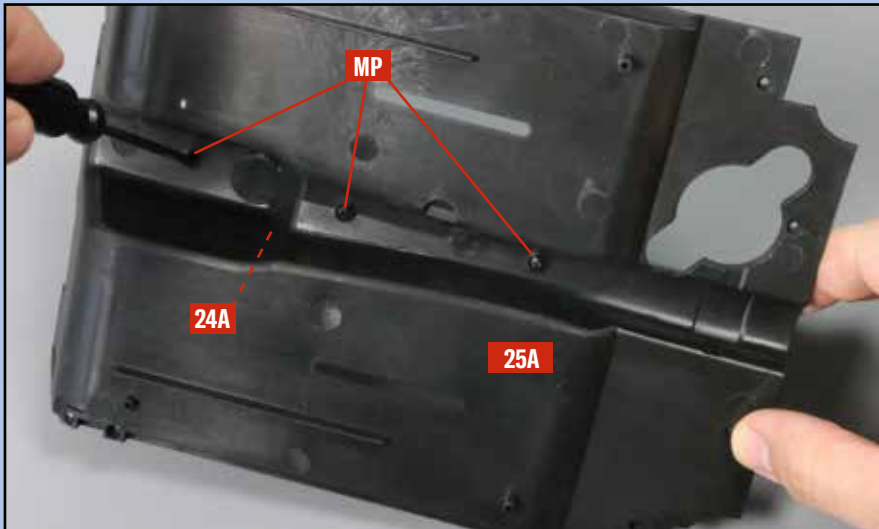

4 Drehen Sie die Bodenplatte **25A** um und besetzen Sie an ihr die Mittelkonsole **24A**, indem Sie drei Schrauben **MP** festziehen.



5 Nehmen Sie die Fahrersitz-Baugruppe **20A** und führen Sie sie zur Bodenplatte **25A**, wie angedeutet. Drehen Sie die Bodenplatte erneut um und befestigen Sie an ihr den Fahrersitz mit zwei Schrauben **MP** (Detailbild).



DER BAUFORTSCHRITT:
Der Fahrersitz, die Mittelkonsole und der Schalt-
hebel wurden an der Bodenplatte montiert.