




Rücksitzbank I

Der Zusammenbau der Rücksitzbank beginnt. Die Rückenlehne erhält eine Polsterung und wird mit der Rückwand verschraubt.

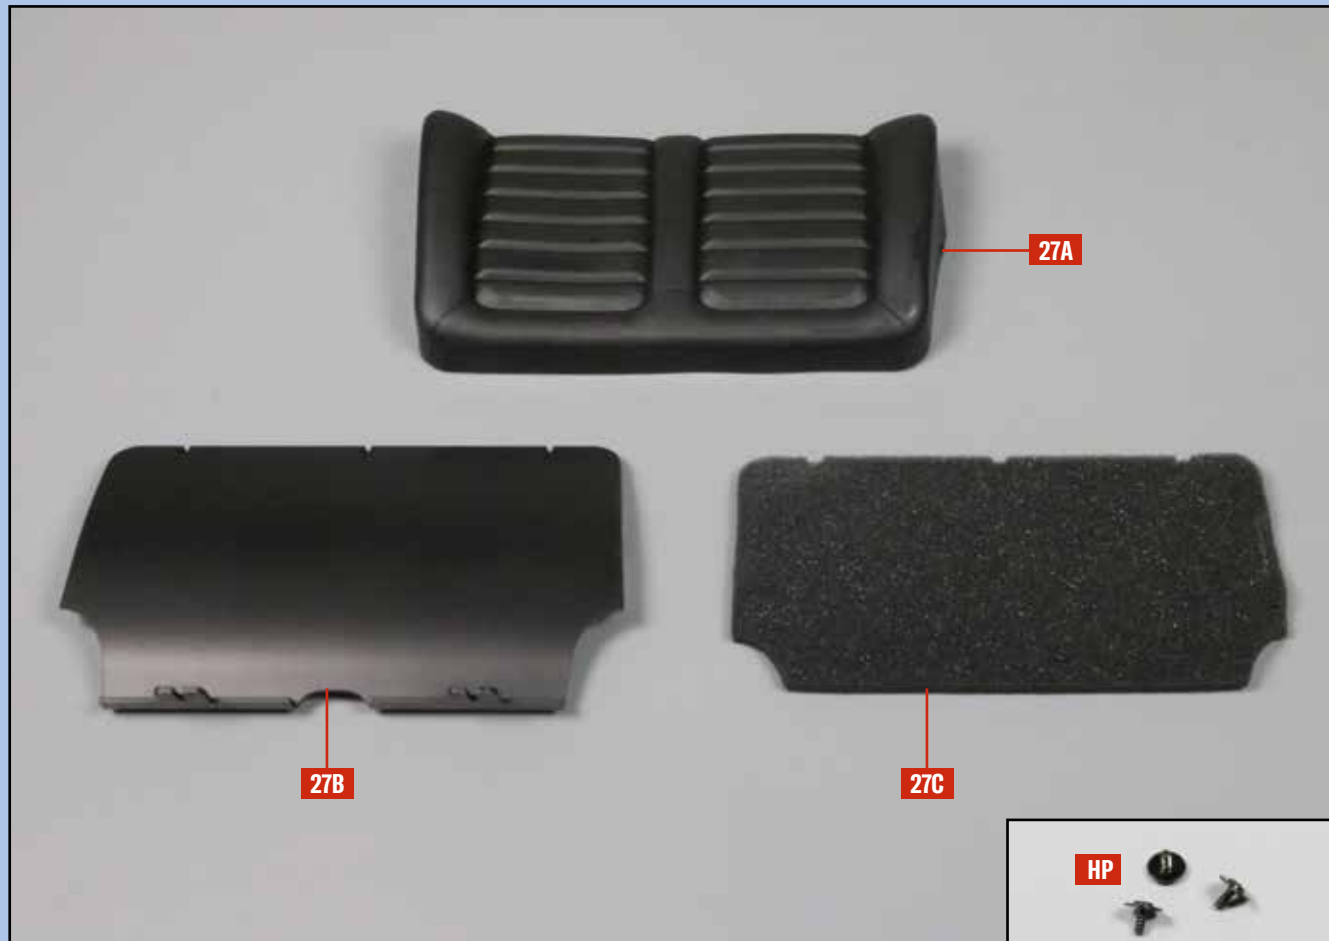

BAUTEIL-LISTE

27A Rückenlehne
27B Rückwand der Rückenlehne

27C Polsterung

SCHRAUBEN

HP drei Schrauben (M 1,7 x 4 x 6 mm)




1 Nehmen Sie die Polsterung **27C** und führen Sie sie zur Rückenlehne **27A**, wie angedeutet. Die Polsterung gehört unter die beiden Laschen der Rückenlehne (Kreise).



2 Die Polsterung **27C** ist korrekt in die Rückenlehne **27A** eingefügt. Die drei Zapfen der Rückenlehne sitzen in den Aussparungen der Polsterung (Kreise).



3 Nehmen Sie die Rückwand der Rückenlehne **27B** und führen Sie sie zur Rückenlehne **27A**, wie angedeutet. Die korrekte Ausrichtung der Rückwand ist durch die Aussparungen und Bohrungen vorgegeben.

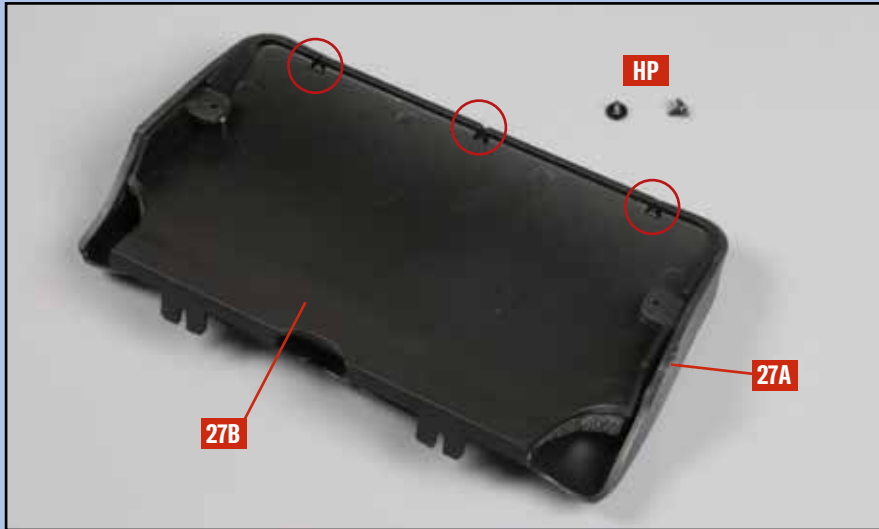

4 Die Rückwand der Rückenlehne **27B** ist korrekt über der Polsterung auf der Rückenlehne **27A** platziert: Die Aussparungen der Rückwand umschließen die Zapfen der Rückenlehne (Kreise). Legen Sie zwei Schrauben **HP** bereit.



5 Befestigen Sie die Rückwand der Rückenlehne **27B** mit den zwei Schrauben **HP** an der Rückenlehne **27A**, wie abgebildet.



DER BAUFORTSCHRITT:
Der Zusammenbau der Rücksitzbank hat begonnen. Die Rückenlehne wurde gepolstert und mit der Rückwand verschraubt.