



Rücksitzbank II

Das Sitzkissen wird mit einer Polsterung versehen und anschließend mit dem Unterteil verbunden. Sitzkissen und Rückenlehne werden verschraubt und an der Bodenplatte montiert.



BAUTEIL-LISTE

28A Sitzkissen


28B Unterteil des Sitzkissens

28C Polstertung

SCHRAUBEN

FP fünf Schrauben (M 1,7 x 6 mm)


HP drei Schrauben (M 1,7 x 4 x 6 mm)

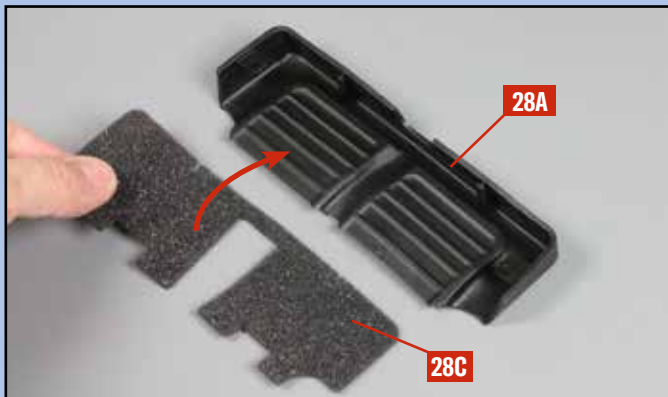

1 Legen Sie das Sitzkissen **28A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Polsterung **28C** und führen Sie sie zum Sitzkissen, wie angedeutet.



2 Die Polsterung **28C** ist korrekt auf der Unterseite des Sitzkissens **28A** positioniert.

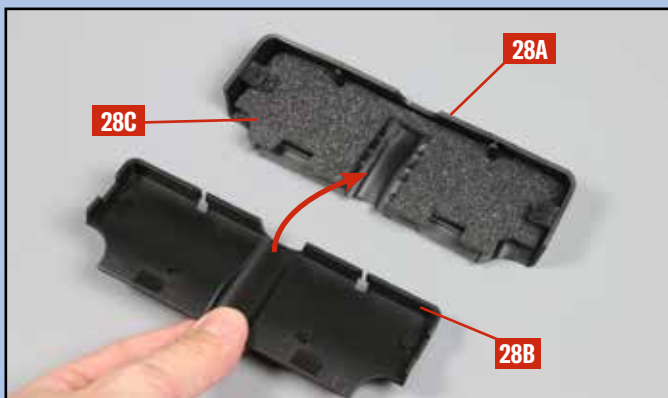

3 Nehmen Sie nun das Unterteil des Sitzkissens **28B** zur Hand und führen Sie es zum Sitzkissen **28A** bzw. zur Polsterung **28C**, wie angedeutet.




4 Das Unterteil des Sitzkissens **28B** ist korrekt über der Polsterung **28C** (verdeckt) und dem Sitzkissen **28A** platziert.




5 Drehen Sie die Sitzkissen-Baugruppe **28A** und führen Sie sie zur Rückenlehne **27A**, wie es das Foto zeigt. Legen Sie zwei Schrauben **HP** bereit.



6 Befestigen Sie die Rückenlehne **27A** am Unterteil des Sitzkissens **28C**, indem Sie die zwei Schrauben **HP** festziehen, wie abgebildet.

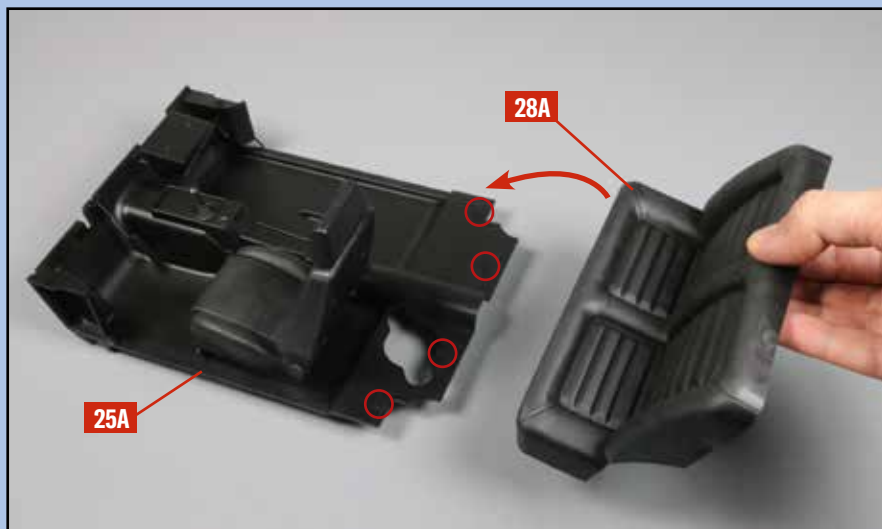

7 Führen Sie nun die Sitzkissen-Baugruppe **28A** zur Bodenplatte **25A**, wie angedeutet. Die vier Zapfen an der Unterseite des Sitzkissens gehören in die entsprechenden Bohrungen der Bodenplatte (Kreise).

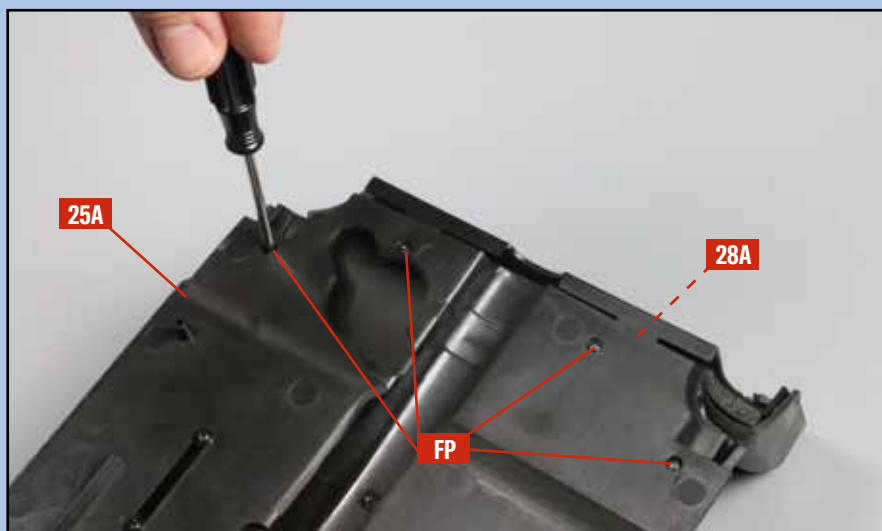

8 Befestigen Sie die Sitzkissen-Baugruppe **28A** mit vier Schrauben **FP** von unten an der Bodenplatte **25A**, wie es das Foto zeigt.



DER BAUFORTSCHRITT:
Das Sitzkissen der Rückbank wurde gepolstert und mit der Rückenlehne verschraubt. Die Rückbank-Baugruppe wurde an der Bodenplatte montiert.