



Der Lautsprecher

Die Kabel werden mit Führungslaschen und Klebestreifen am Unterboden befestigt. Der Lautsprecher wird montiert, die Abdeckung des Batteriefachs eingesetzt.




BAUTEIL-LISTE


- | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 31A | Abdeckung des Batteriefachs | 31D | Befestigungslasche |
| 31B | drei Führungslaschen | 31E | drei Klebestreifen |
| 31C | Lautsprecher | | |

SCHRAUBEN


- HM** zehn Schrauben (M 1,7 x 4 mm)

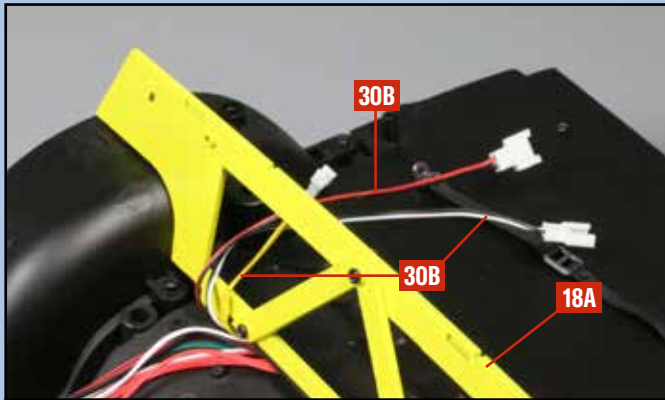


1 Nehmen Sie das kurze gelbe, das rot-schwarze und das schwarz-weiße Kabel der Hauptplatine **30B** und führen Sie sie nach hinten durch die Öffnung der Rückwand **18A**.

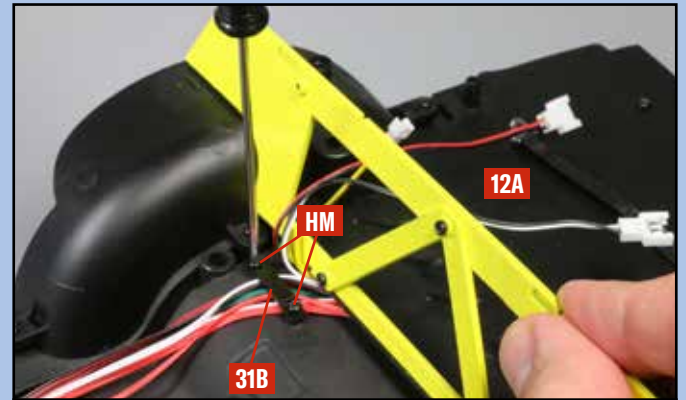

2 Noch etwas weiter vorne wird die dritte Führungslasche **31B** über den Kabeln platziert und mit zwei weiteren Schrauben **HM** am Unterboden **12A** befestigt.

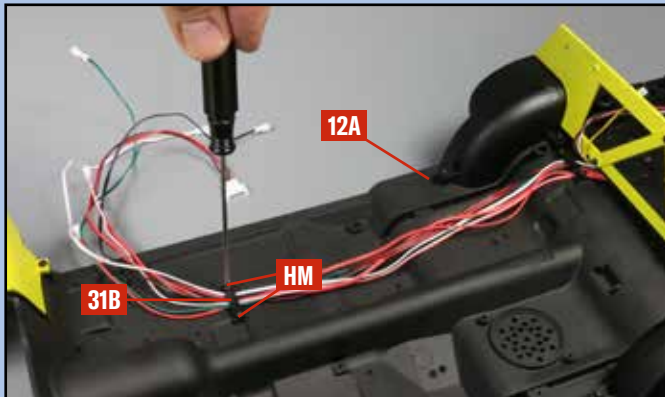

3 Der weitere Verlauf der Kabel wird durch die zweite Führungslasche **31B** vorgegeben: Befestigen Sie diese mit zwei Schrauben **HM** am Unterboden **12A**.

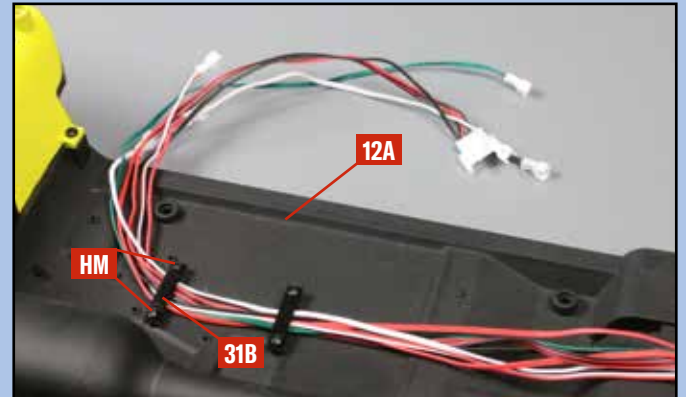


4 Anschließend wird auch die dritte Führungslasche **31B** mit zwei weiteren Schrauben **HM** am Unterboden **12A** befestigt, wie es das Foto zeigt.




5 Fixieren Sie mit dem ersten der drei Klebestreifen **31D** die Kabel der Hauptplatine **30B** am Unterboden **12A**, wie abgebildet.




6 Nehmen Sie nun die anderen beiden Klebestreifen **31D** und fixieren Sie mit ihnen die Kabel der Hauptplatine **30B** am Unterboden **12A**, wie dargestellt.

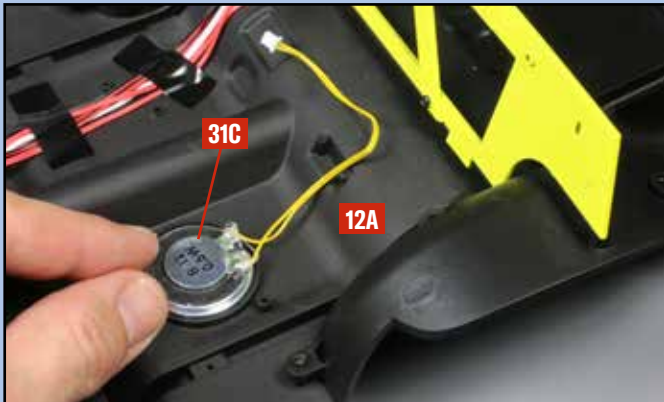


7 Nehmen Sie den Lautsprecher **31C** und setzen Sie ihn in die entsprechende Vertiefung des Unterbodens **12A** ein, wie es das Foto zeigt.

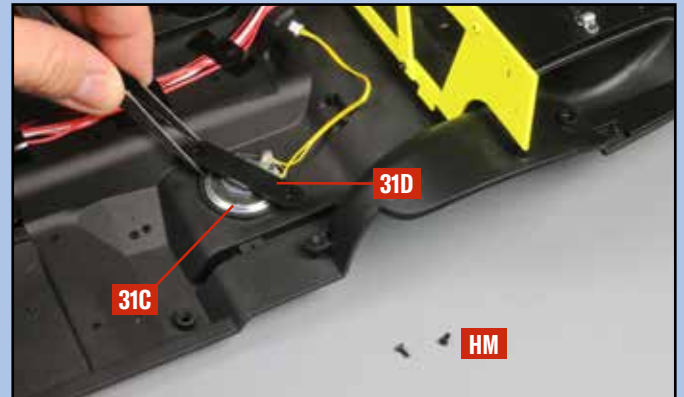


8 Platzieren Sie die Befestigungslasche **31D** über dem Lautsprecher **31C**, wie abgebildet. Legen Sie zwei Schrauben **HM** bereit.

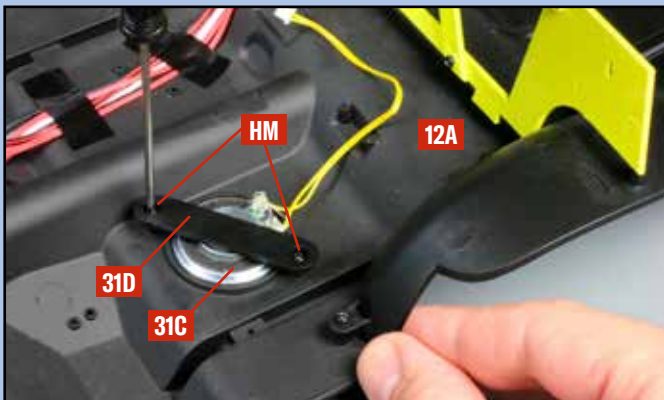

9 Fixieren Sie die Befestigungslasche **31D** mit den zwei Schrauben **HM** am Unterboden **12A**.

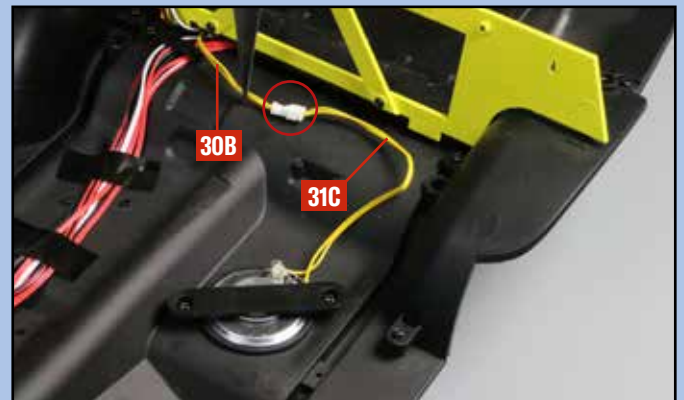

10 Verbinden Sie anschließend das kurze gelbe Kabel der Hauptplatine **30B** mit dem gelben Kabel des Lautspechers **31C** (Kreis).

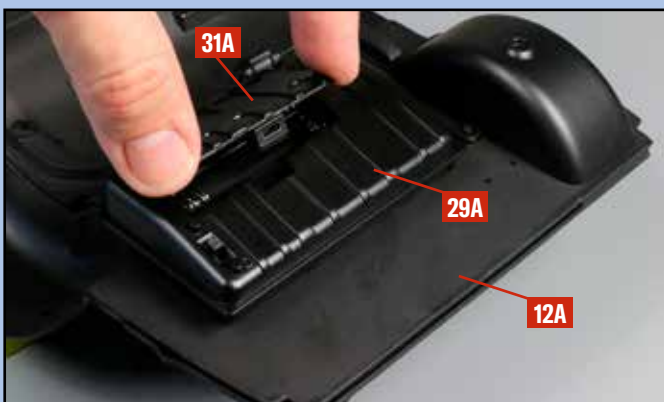

11 Drehen Sie den Unterboden **12A** um und setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs **31A** auf dem Batteriefach **29A** ein, wie dargestellt.



DER BAUFORTSCHRITT:
Die Kabel der Hauptplatine wurden am Unterboden befestigt, der Lautsprecher montiert und via Kabel verbunden.