




Zwei Pedale

Zwei Pedale werden an einer Halterung montiert. Das Schalterkabel für das Bremslicht wird an dieser Halterung angebracht.

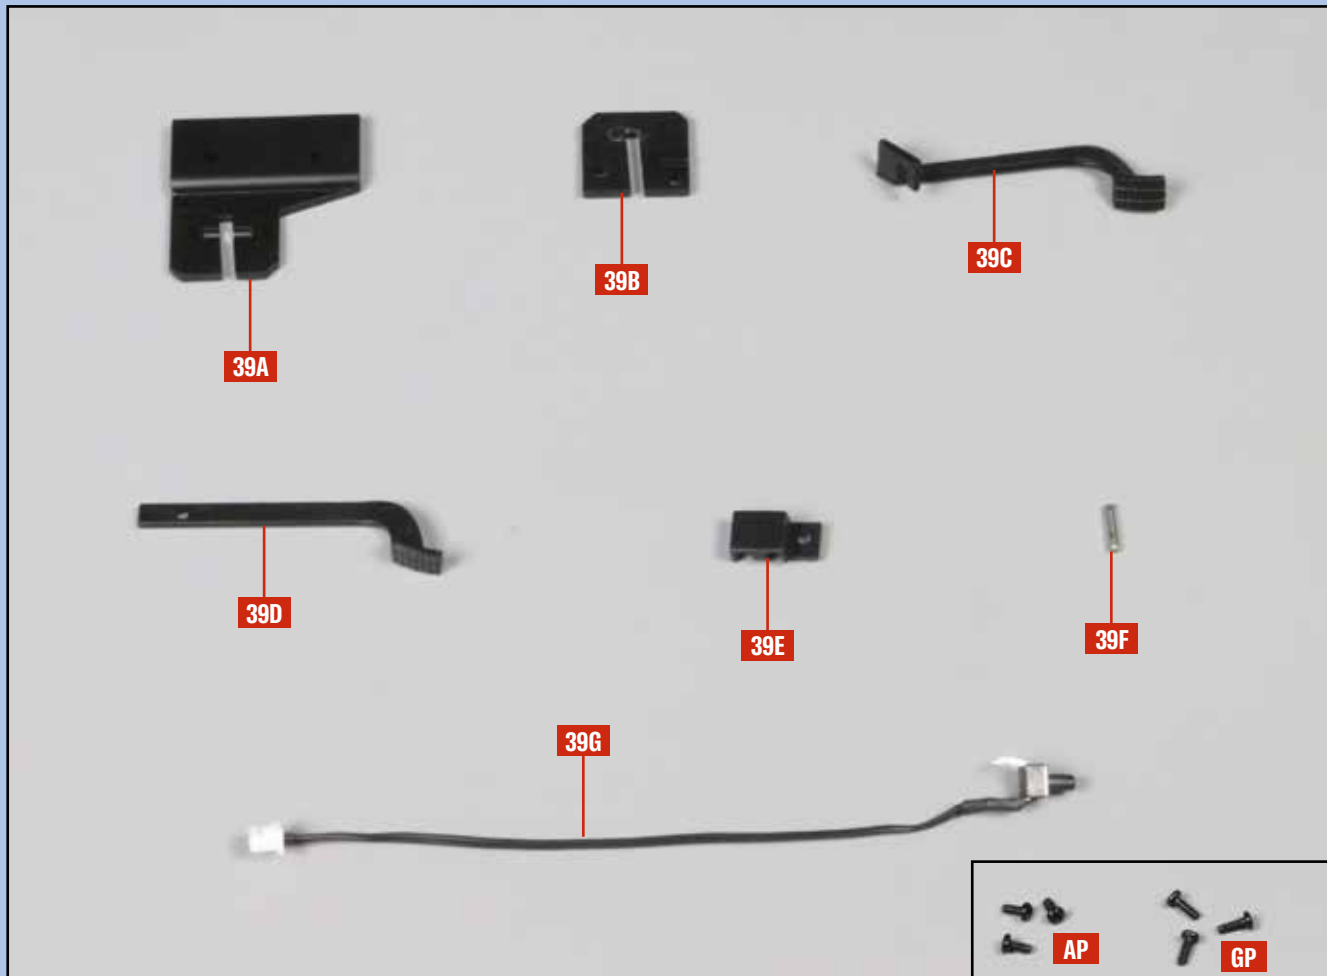


BAUTEIL-LISTE


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 39A Halterung | 39E Schalteraufnahme |
| 39B Abdeckung | 39F Stift |
| 39C Kupplungspedal | 39G Schalterkabel |
| 39D Bremspedal | |

SCHRAUBEN


- | | |
|-----------|-------------------------------|
| AP | drei Schrauben (M 1,7 x 4 mm) |
| GP | drei Schrauben (M 1,7 x 5 mm) |

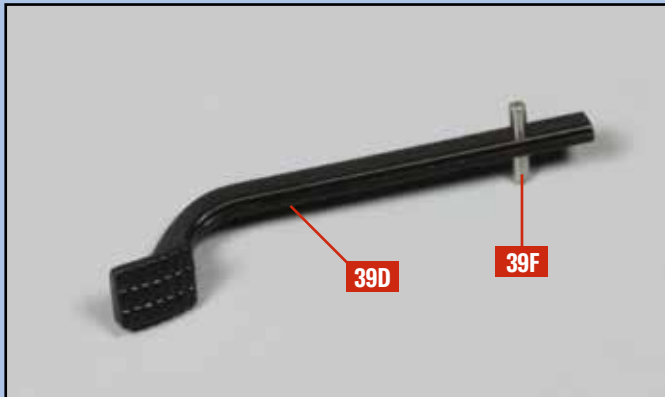


1 Legen Sie das Bremspedal **39D** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Stift **39F** und stecken Sie ihn in die Bohrung am Schaft des Pedals, wie abgebildet.

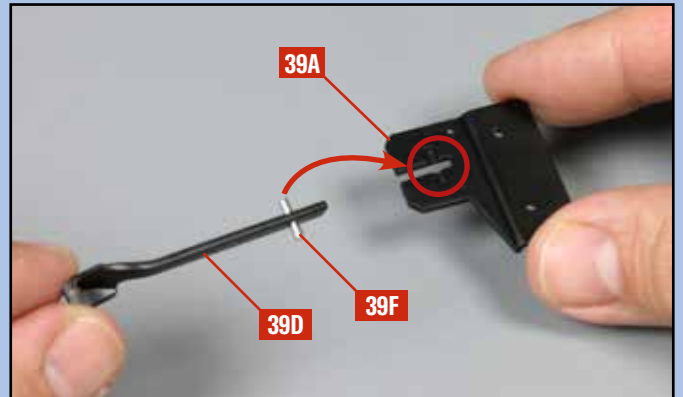


2 Nehmen Sie das Bremspedal **39D** und führen Sie es zur Halterung **39A**, wie angedeutet. Der Stift **39F** gehört in die Vertiefung der Halterung (siehe Kreis).

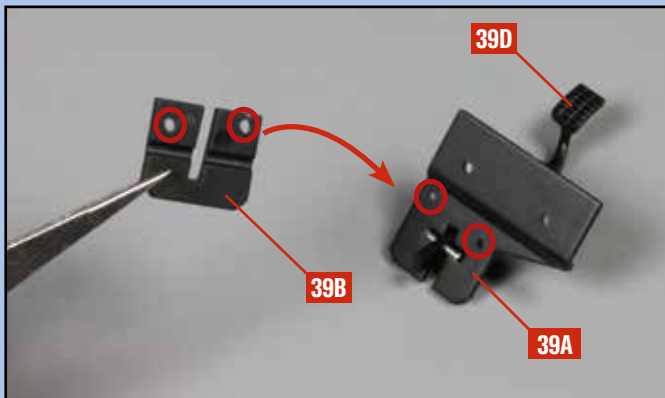


3 Das Bremspedal **39D** ist in die Halterung **39A** eingefügt. Die Abdeckung **39B** wird so auf die Halterung gesetzt, dass die Bohrungen (Kreise) übereinstimmen.

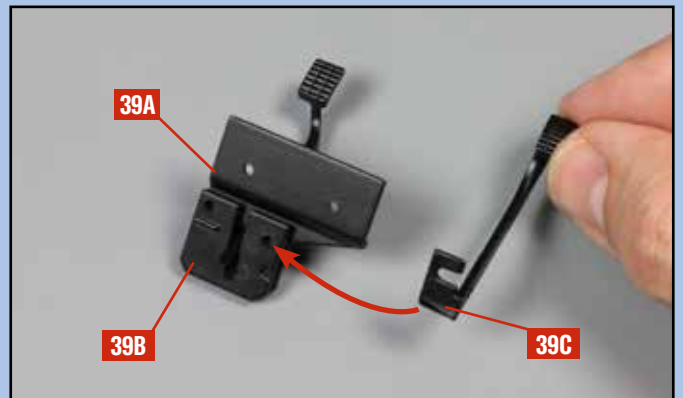


4 Die Abdeckung **39B** ist korrekt auf der Halterung **39A** platziert. Nehmen Sie das Kupplungspedal **39C** und führen Sie es zur Abdeckung, wie angedeutet.

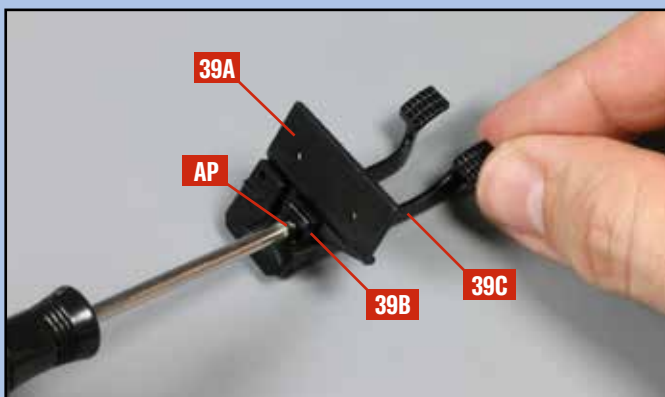


5 Befestigen Sie das Kupplungspedal **39C** mit einer Schraube **AP** an der Abdeckung **39B** bzw. der Halterung **39A**, wie es das Foto zeigt.

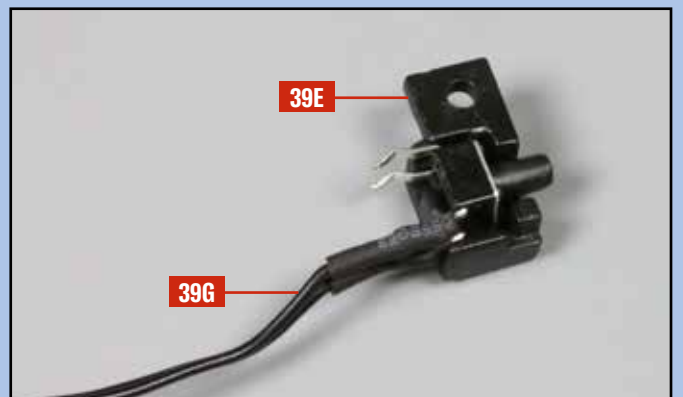


6 Nehmen Sie das Schalterkabel **39G** und platzieren Sie es auf der Schalteraufnahme **39E**, wie es das Foto zeigt.

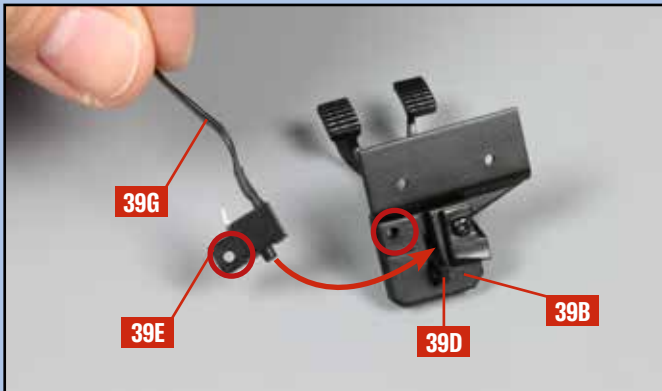


7 Setzen Sie Teil **39E** so auf Teil **39B**, dass die Bohrungen übereinstimmen (Kreise). Der Schalter von **39G** gehört hinter den Pedalschaft **39D** (Pfeil).

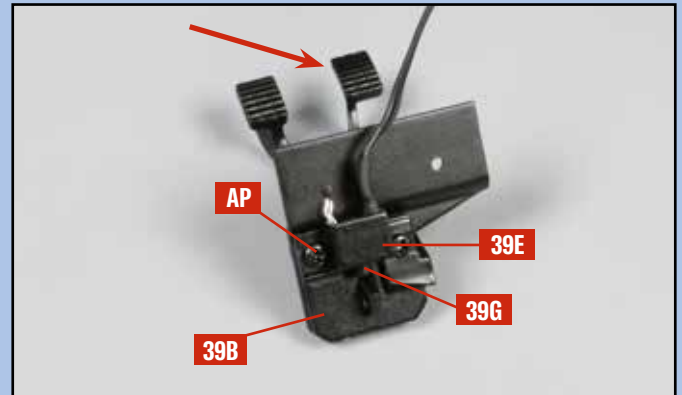


8 Fixieren Sie die Schalteraufnahme **39E** mit einer Schraube **AP** an der Abdeckung **39B**. Druck auf das Bremspedal (Pfeil) betätigt den Schalter von **39G**.

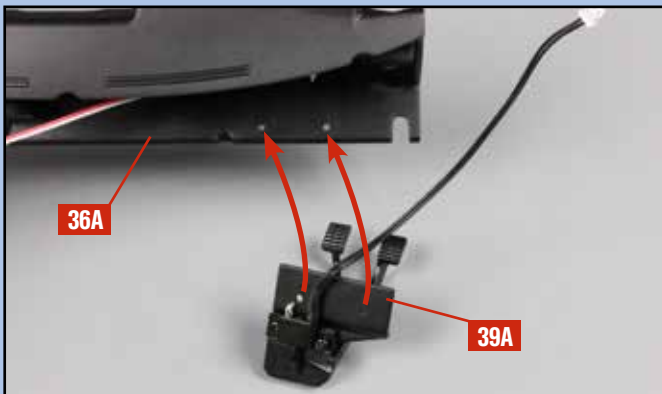

9 Legen Sie das Armaturenbrett **36A** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die Halterung **39A** an das Brett heran, wie angedeutet.

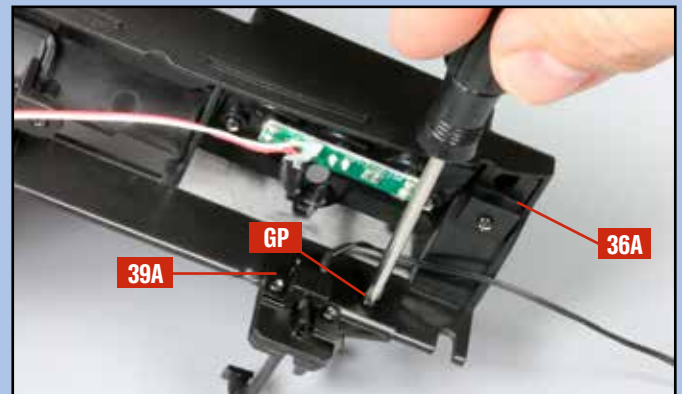

10 Befestigen Sie die Halterung **39A** mit einer Schraube **GP** am Armaturenbrett **36A**, wie es das Foto zeigt.

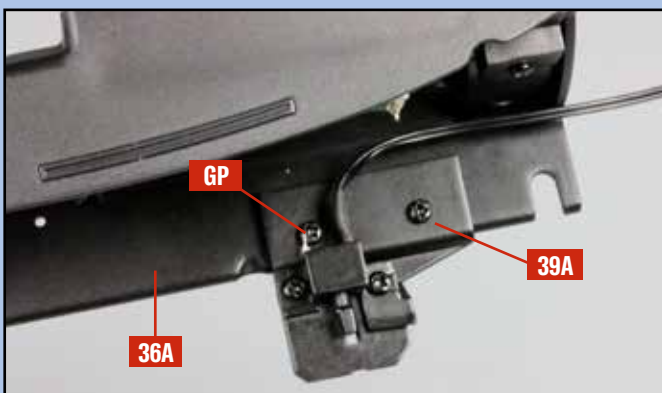

11 In der zweiten gemeinsamen Bohrung von der Halterung **39A** und dem Armaturenbrett **36A** wird ebenfalls eine Schraube **GP** festgezogen.



DER BAUFORTSCHRITT:
Am Armaturenbrett wurden das Brems- und das Kupplungs-
pedal sowie das Schalterkabel für das Bremslicht montiert.