





# Auspuffrohr II

**Der mittlere Abschnitt des Auspuffrohrs wird am vorderen Auspufftopf angebracht. Die mitgelieferte Hälfte des Auspufftopfs wird noch nicht montiert.**



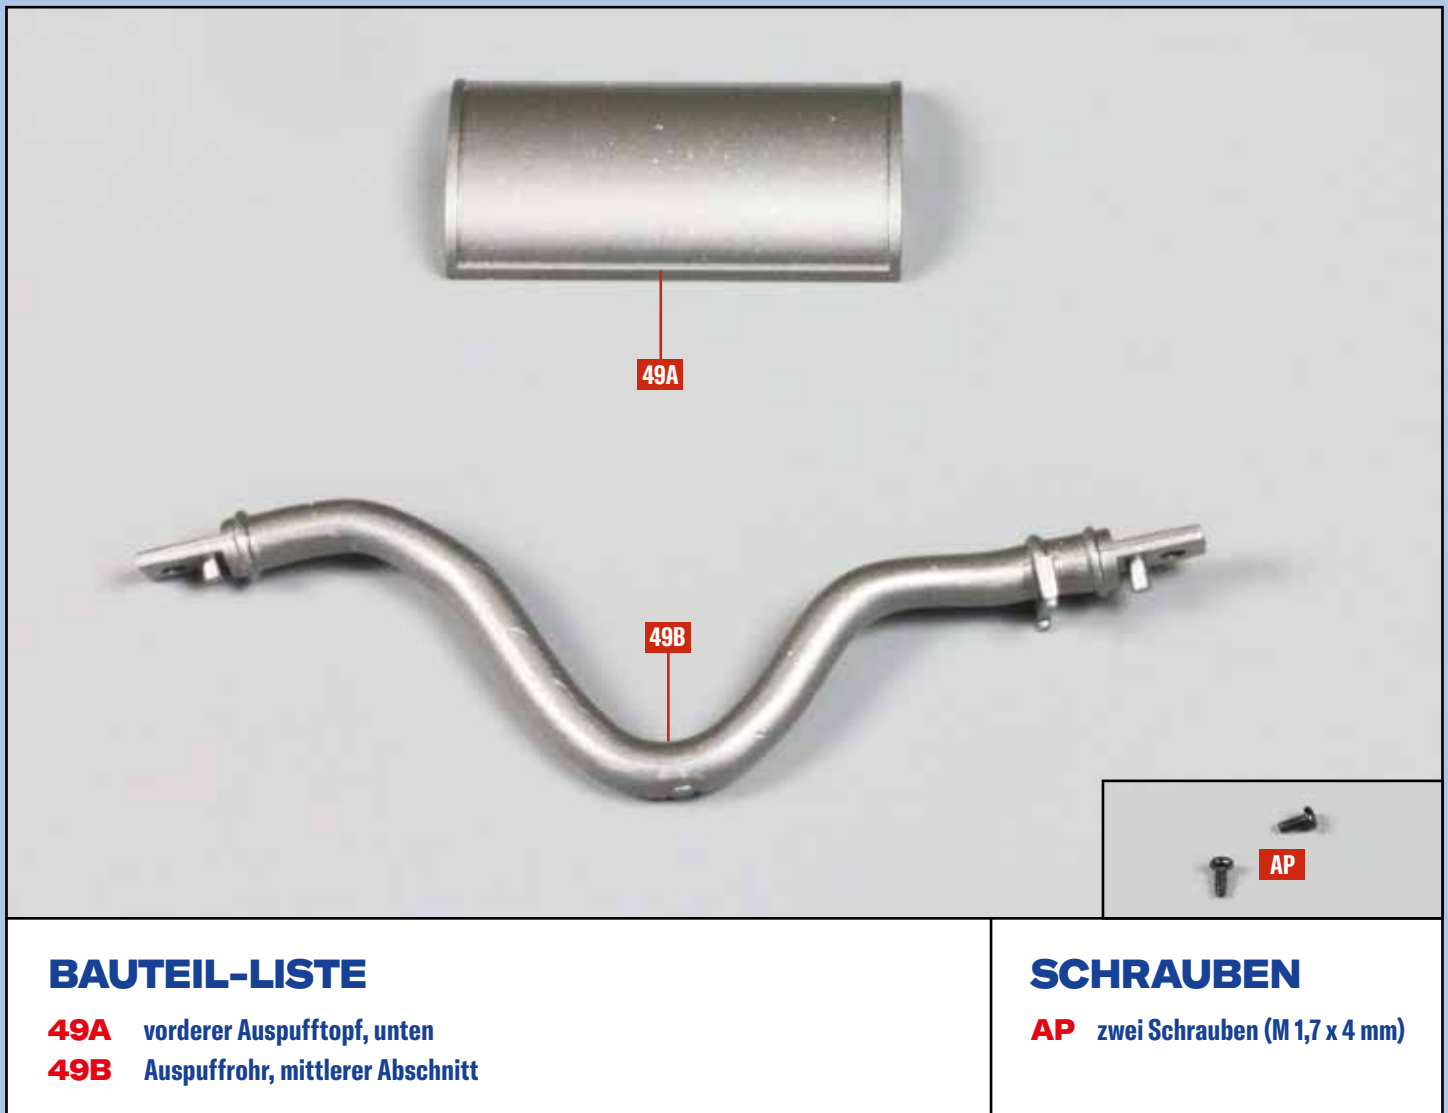

**1** Nehmen Sie den mittleren Abschnitt des Auspuffrohrs **49B** und führen Sie sein stärker gebogenes Ende zur freien Bohrung vom Oberteil des vorderen Auspufftopfs **48C**, wie angedeutet.

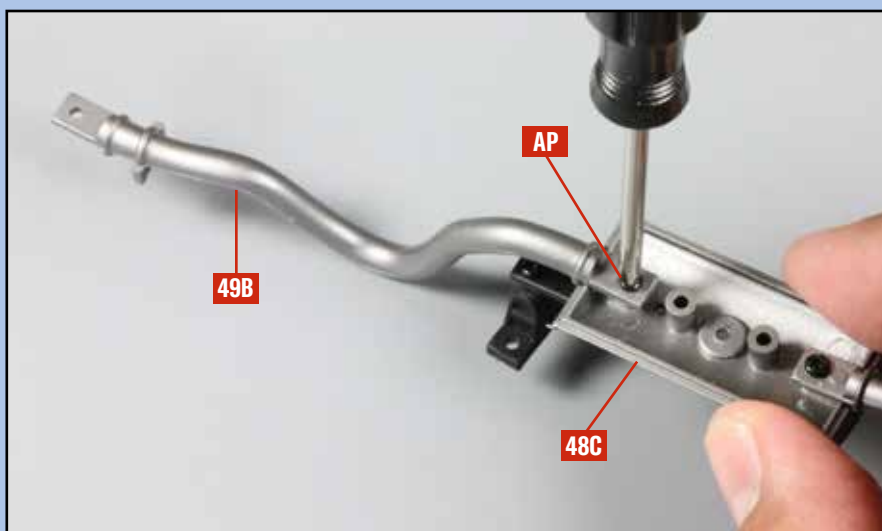

**2** Befestigen Sie den mittleren Abschnitt des Auspuffrohrs **49B** mit einer Schraube **AP** am Oberteil des vorderen Auspufftopfs **48C**, wie es das Foto zeigt.



**DER BAUFORTSCHRITT:**  
Der mittlere Abschnitt des Auspuffrohrs wurde mit dem Oberteil des vorderen Auspufftopfs verbunden. Das Unterteil des vorderen Auspufftopfs wird in der 50. Bauanleitung montiert.