



# Linke Tür I

**Der Türgriff wird an der linken Tür verschraubt. Ein Dichtungstreifen wird entlang der Oberkante der Innenseite der Tür festgeklebt.**



## BAUTEIL-LISTE


**78A** linke Tür

**78B** Dichtungstreifen


**78C** Türgriff

## SCHRAUBEN


**LM** zwei Schrauben (M 1,7 x 5 mm)

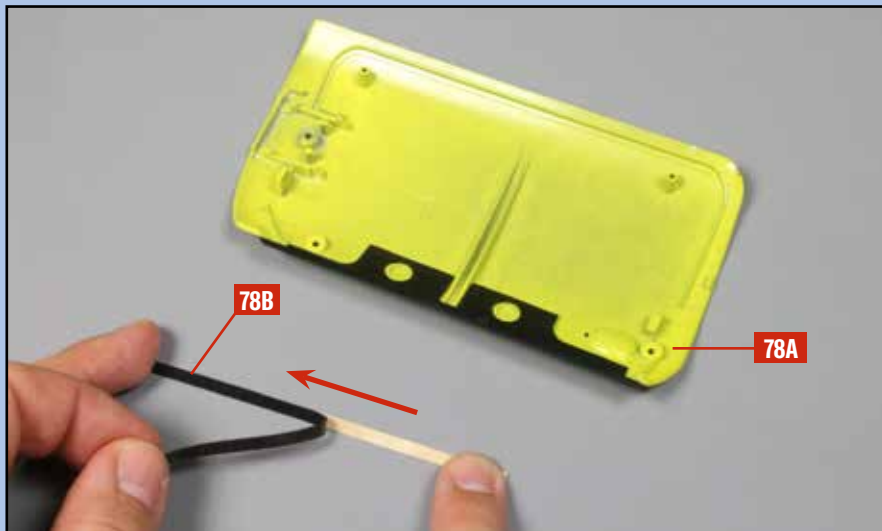


**1** Legen Sie die linke Tür **78A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Dichtungsstreifen **78B** und entfernen Sie ihn vom Trägerkarton, wie abgebildet.

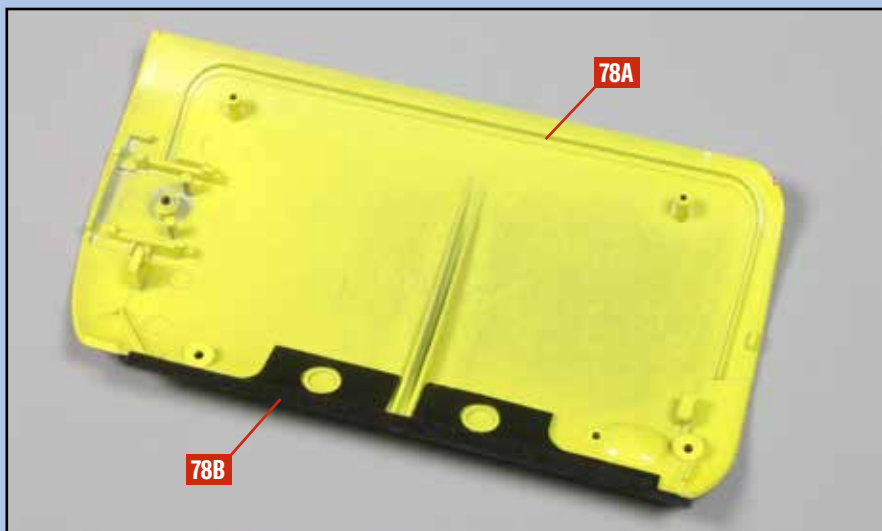

**2** Kleben Sie den Dichtungsstreifen **78B** auf der Innenseite der linken Tür **78A** fest.

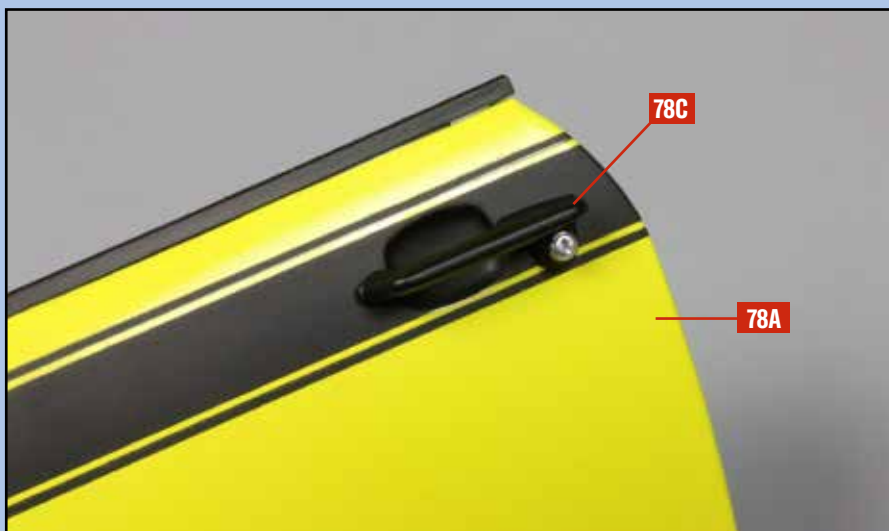

**3** Drehen Sie die Tür **78A** um. Befestigen Sie den Türgriff **78C**, indem Sie dessen zwei Zapfen in die entsprechenden Bohrungen der Tür stecken, wie abgebildet.

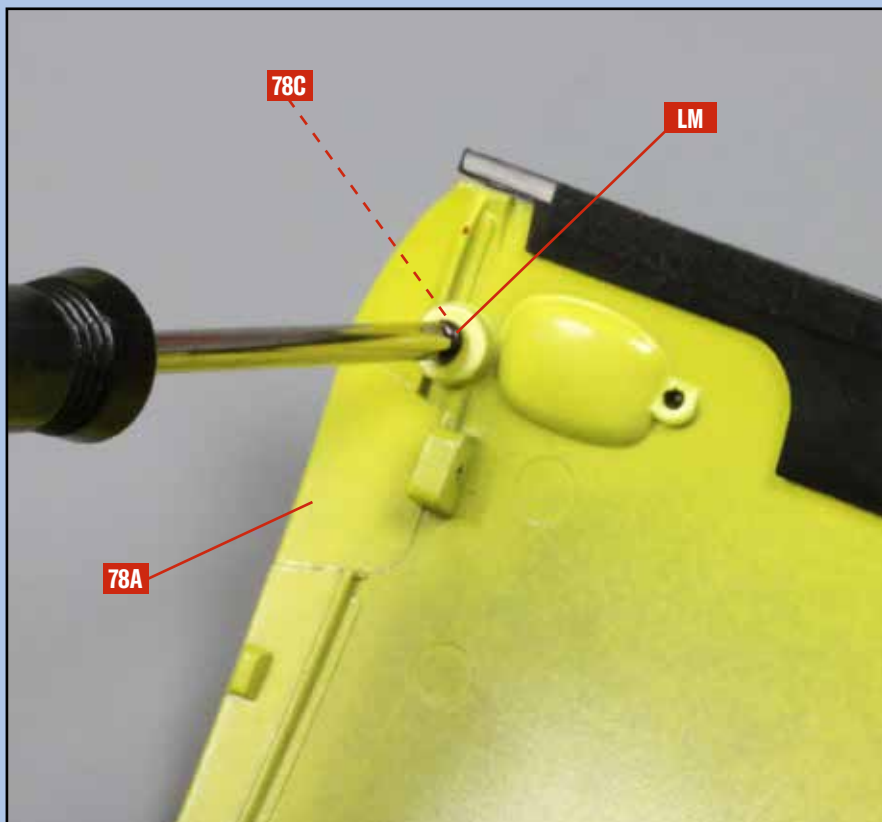

**4** Drehen Sie die Tür **78A** erneut um und fixieren Sie den Türgriff **78C**, indem Sie eine Schraube **LM** eindrehen, wie abgebildet.



**DER BAUFORTSCHRITT:**  
Der Türgriff sowie ein Dichtungsstreifen wurden an der linken Tür angebracht.